


Popis::
Bitumenový šindel s dvojitou výztuží ze skleněných vláken a chráněný hliníkovou fólií.
s lakovaným povrchem.

Aplikace:
Instalace šablon na šikmou střechu mezi 5° a 85°. Montážní teplota je nad +10°C.
Na konci instalace se doporučuje vždy zkontrolovat přilnavost podložek a jednotlivých šablon.

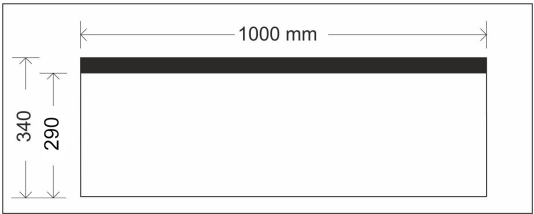

OBEČNÁ INFORMACE

	Norma	Měrná jednotka	Hodnota	Tolerance
Složení asfaltu	-		Oxidovaný asfalt	
Délka	EN 544	mm	1000	±5
Výška	EN 544	mm	340	±5
Tloušťka	-	mm	4.7	±10%
Viditelná část	-	mm	290	-
Tloušťka fólie	-	µm	300	±10%

FYZIKÁLNĚ – CHEMICKÉ VLASTNOSTI

	Norma	Měrná jednotka	Hodnota	Tolerance
Hmotnost	-	kg/m²	8.5	±10%
Hmotnost asfaltu v jedné vrstvě	EN 544	g/m²	>3000	-
Pevnost v tahu MD/CMD	EN 544	N/50mm	>1275 / >1275	-
Odolnost proti protřetí (metoda hřebík)	EN 544	N	>200	-
Odolnost proti UV záření	EN 1297	Visual	Pass	-
Absorpce vody	EN 544	%	<1	-
Průtokový odpor, při 90°C	EN 1110	mm	<1	-
Odolnost proti odlupování	EN 544	N/cm	>5	-

POŽÁRNÍ ODOLNOST

	Norma	Měrná jednotka	Hodnota	Tolerance
Vnější požární odolnost	EN 13501-5 / EN 1187		Broof (t1)	
Reakce na oheň	EN 13501-1 / prEN ISO 11925-2		C, s2, d0	

BALENÍ

	Norma	Měrná jednotka	Hodnota	Tolerance
Typ			Vnitřní lepenka	
počet šablon v balení			14	
m²/balík			4.06	
m²/paleta			194.88	
hmotnost palety		Kg	1430 - 1840	

Bezpečnost:
Materiál neobsahuje azbest, sloučeniny dehtu a nebezpečné látky.

Skladování:
Palety skladujte v uzavřených skladech, mimo zdroje tepla a přímého slunečního záření. Skladujte v původním obalu. Palety neskládejte na sebe.

Jiná informace:
Uvedené vlastnosti se vztahují na standardní výrobu. Tegola Canadese si vyhrazuje právo aktualizovat technické listy bez upozornění. Další informace o instalaci jsou k dispozici na www.tegolacanadese.com.