


KRoof C10BS

Strukturovaná dělicí a drenážní vrstva pro střechy s plechovou krytinou.

SLOŽENÍ: Trojrozměrné pletivo z polypropylenového syntetického tkaného monofilamentu, UV stabilizovaného a svařeného vrstveným křížením s vodonepropustnou difuzní fólií se samolepícím spojem.

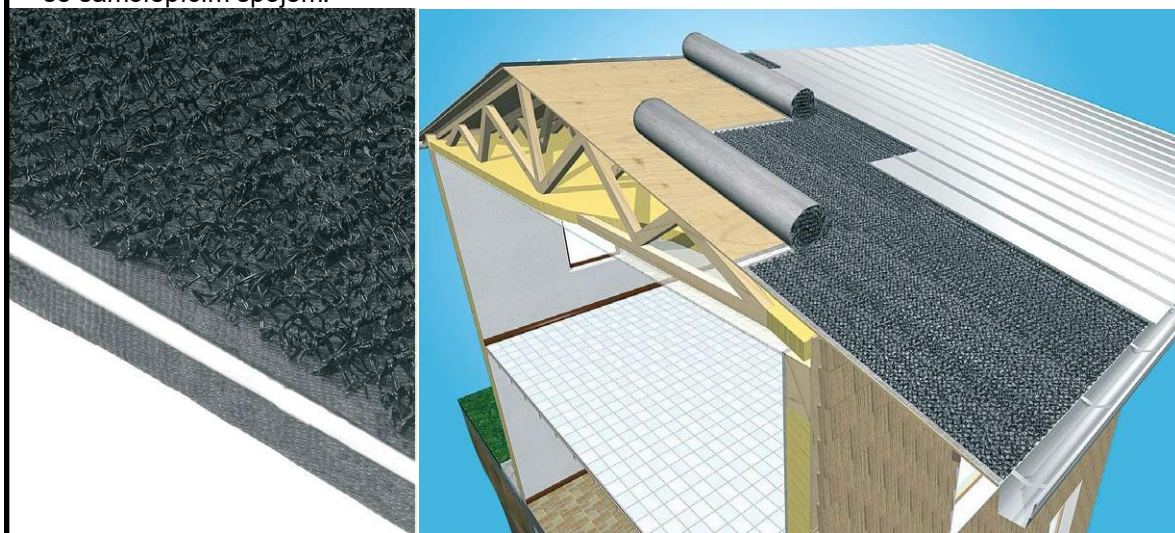

Fyzikální a mechanické vlastnosti

Materiál			Polypropylen	
Tloušťka	EN 1849-2	mm	8	±15%
Plošná hmotnost monofilamentu		g/m ²	250	
Plošná hmotnost geotextílie		g/m ²	150	
Samolepící vrstva			ano	
Pevnost v tahu MD	EN 12311-2	N/5cm	205	±15%
Pevnost v tahu CMD	EN 12311-2	N/5cm	295	±15%
Odolnost proti protřžení MD	EN 12310-2	N	210	±15%
Odolnost proti protřžení CMD	EN 12310-2	N	160	±15%
Difuze ekvivalent (S _d 23°C-50% U.R.)	EN 12572	m	0,02	
Vodonepropustnost	EN 1297	class	W1	
Vodonepropustnost	EN 13501-2	m	≥2	
Reakce na oheň	EN 13501-2	class	E	
Pracovní teplota		°C	-20 / +80	
UV stabilita		měsíc	3	

Ostatní charakteristika

Šířka přesahu	EN 1848-2	cm	10	±2%
Šířka role	EN 1848-2	m	1,5	±2%
Délka role	EN 1848-2	m	25	±2%
Roll na paletě		n	10	

Tyto uvedené informace jsou platné v době vydání tohoto dokumentu. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu parametrů výrobku v případě, že zjistí nutnost technologické inovace produktu.



TEGOLA 

Březecká 795/12

193 21 Praha - Horní Počernice

Tel.: +420 286 882 946, Fax: +420 286 885 722

www.tegola.cz, tegola@tegola.cz