


UTHERM Sarking LE Plus

Izolační deska pro
šikmou střechu a
podkladová vrstva
s hydroizolační
fólií

Utherm Sarking LE Plus je izolační deska s PIR výplní třídy Euroclass E, oboustranně opatřená vícevrstevným plynově nepropustným laminátovým povrchem; na vnější straně je opatřena vodotěsnou, paropropustnou podkladovou vrstvou přilepenou k povrchu desky.


Izolace	PIR (Polyisocyanurate) Declared lambda-value (λ_D) 0,022 W/(m.K)
Povrch	Vícevrstvý laminát odolný proti pronikání plynů; povrchová úprava: voděodolná, paropropustná střešní podkladová fólie s přesahy
Rozměry	2400 x 1200 mm
Typ hrany	Spoj na pero a drážku po všech čtyřech stranách

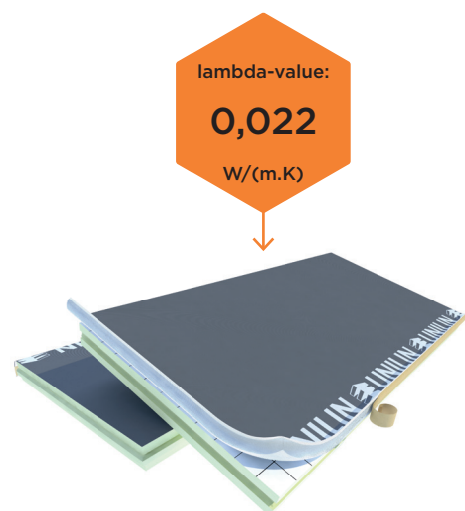

TLoušťka [mm]	RD INSUL value [m²K/W] CE	EAN code	Počet desek v balení	m² v balení	Počet balení na paletě	Počet desek na paletě	m² na paletě	m² na kamionu	skladem / na objednání
Sarking LE Plus TG: 2400 x 1200 mm									
80	3,60	5414399082861	4	11,52	7	28	80,64	887,04	od 1000 m²
100	4,50	5414399082588	3	8,64	8	24	69,12	760,32	Skladem
120	5,45	5414399082571	3	8,64	7	21	60,48	665,28	Skladem
140	6,35	5414399082816	3	8,64	6	18	51,84	570,24	Skladem
150	6,80	5414399121621	3	8,64	4	13	37,44	475,20	Skladem
160	7,25	5414399082823	2	5,76	7	14	40,32	443,52	Skladem
180	8,15	5414399082830	2	5,76	7	14	40,32	443,52	od 1000 m²
200	9,05	5414399082847	2	5,76	6	12	34,56	380,16	od 1000 m²

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

Deklarovaná tepelná vodivost : λ_D (PIR pěna) podle EN13165:2012+A2:2016	0,022 W/(m.K)
Pevnost v tlaku 10% deformaci podle normy EN826 (PIR pěna)	≥ 150 kPa
Pevnost v tahu v příčném směru (PIR pěna)	TR80 ≥ 80 kPa
Rozměrová stabilita (PIR pěna) 48h, 70°C, 90%RH 48h, -20°C	DS(70,90)3: $\Delta\epsilon_{l,b} \leq 2\%$ / $\Delta\epsilon_d \leq 6\%$ DS(-20,-)1: $\Delta\epsilon_{l,b} \leq 1\%$ / $\Delta\epsilon_d \leq 2\%$
Tolerance tloušťky podle normy EN823 (PIR pěna)	T2
Hustota (PIR pěna)	± 30 kg/m ³
Odpor proti proikání vodní páry (pěna): μ (PIR pěna)	50-100
Třída reakce na oheň podle normy EN13501-1 (PIR pěna)	E
Dlouhodobá absorpce vody (PIR pěna)	WL(T)2 < 2%

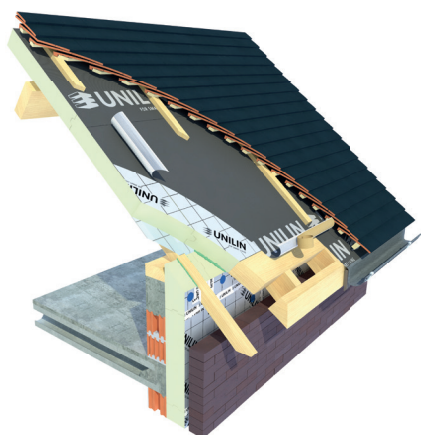

Certifikáty	
CE	λ 0,022 W/(m.K)
DOP	Utherm Sarking LE Plus v5
EPD	B-EPD n° 21-0009-004-00-00-EN
ISO 14001	ISO 14001:2015

EN-2026-05-12

Pro správné použití tohoto produktu je důležité si předem prostudovat pokyny k použití. V případě jakýchkoli dotazů nás prosím kontaktujte na adrese technical.servicesinsulation@unilin.com.
 Unilin Insulation - Waregemstraat 112 - B-8792 Waregem
 T +32 56 73 50 91 - F +32 56 73 50 90 - E info.insulation@unilin.com - W www.unilininsulation.com
 H.R Kortrijk 87.153 - VAT BE 0405 414 072